

#### 4】 Ezzy RDM mast 以外のマストでセットするときのダウンホールテンション

##### 手順 1:

タックストラップに装備されたメジャーで、マストのボトムからブーリー中央のボトムまでを指定されたSPEC通りに合わせ、正確なラフ長を決定します。(図8)

##### 手順 2:

a) ダウンホールのテンションをかける前、第1-第2パテン間のTri-Liteクロス上のリーチスタビライザーの先方に斜めのシワが入っているのが確認できるように。(図9)

b) これらのシワがちょうど消えるか、減少するところまでダウンホールのテンションをかけます。

##### 追加インフォメーション:

- ダウンテンションをかけ過ぎないでください。アンダーセッティングとオーバーセッティングのダウンホールテンションの引きシロの違いの間隔はわずか1.0cmです。

- もしオーバーセイルだと感じたら、アウトホールテンションをもっと強くかけてください。

- 適正にアウトホールのテンションがかけられているとき、ヘッド部を除いては、ほんの少しだけリーチがルーズになるだけです。

- Ezzyブランドマスト以外でのマスト使用においては、Panther Eliteの持つ本来のパフォーマンス性能が発揮させることを保証することはできません。

#### 5】 パテンテンション:

ジョイントパッド内側に収納されているテンショナーキーで、パテンポケットの両側にできた縦ジワが消える程度にパテンテンションをかけてください。(図10)

注意: パテンテンションは、スリランカ工場から出荷される前のセッティング時に適正にかけられており、ほとんどの場合、初めのうちはパテンテンションをかける必要はないでしょう。テンションをかける場合、テンションのかけ過ぎにはご注意ください。パテンテンションのかけ過ぎは、パテンポケット先端を破損する原因となることがあります。

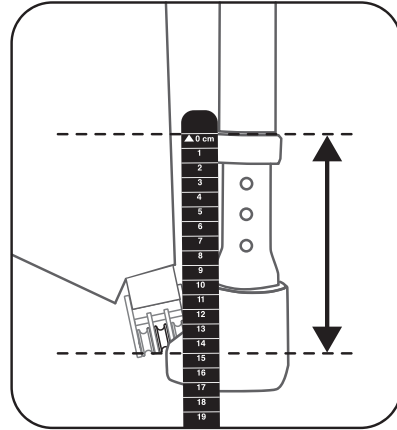


図8: タックベルトのメジャーを使用し、マストのボトムからダウンホールブーリー中央ボトムまでの長さを図ります。

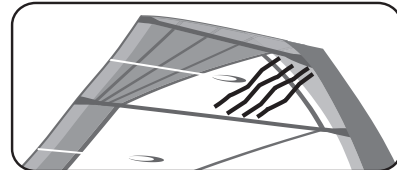


図9: 第1-第2パテン間の斜めに入ったシワが消えるか、減少するようにダウンテンションをかけます。

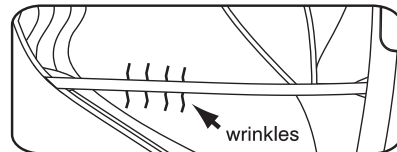


図10: パテンポケット両サイドにできた縦ジワが消える程度にパテンテンションをかけます。

#### 6】 セイルケア:

- シワを寄せることはセイルクロスにダメージを与えます。セッティングおよびセッティング解除時にシワを寄せるのは避けてください。
- 直射日光はセイルクロスにダメージを与えます。セーリングしない時は直射日光を避けて保管してください。
- 突起物、アスファルト等の上でセッティングするとセイルクロスにダメージを与えます。
- セイルを巻いた後、ジョイントパッドを折り曲げ、タックベルトと一緒に巻き、ベルクロで留めてください。(図11)
- マストスリーブの方からセイルバックに収納してください。(図12)
- セイルを立てて保管する場合、決してクルー側を下にして保管しないでください。
- 真水で濡れたままのセイルを巻いて保管することは避けてください。ビニールウインドウが曇る原因になります。完全に乾かして巻いてください。

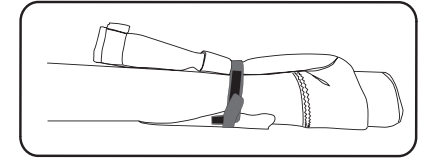


図11: セイルを巻いた後、パッドを折り曲げ、タックベルトでセイルとパッドを一緒に巻き、ベルクロで留める。



図12: マストスリーブからセイルバックに入れる。

#### 7】 トラブルシューティング:

> バックハンドプレッシャーを感じる。

解決方法:

- よりアウトホールテンションを強くかける。
- ハーネスラインの位置が前過ぎではないか確認する。

> セイルが不安定 (セーリング時)

解決方法:

ダウンホールとアウトホールのテンションをより強くかける。

> セイルのパワー不足 (セーリング時)

解決方法:

ダウンホールとアウトホールのテンションを緩める。

> セイル手に負担を感じる。

解決方法:

- アウトホールのテンションを緩める。
- ハーネスラインの位置が後ろ過ぎないか確認する。

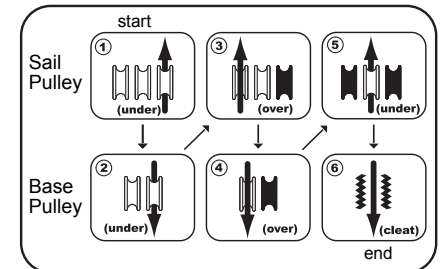


図13: Chinookタイプのエクステンションのブーリーへのラインの通し手順

rigging videos: [www.ezzy.com](http://www.ezzy.com)  
email: [info@ezzy.com](mailto:info@ezzy.com)